
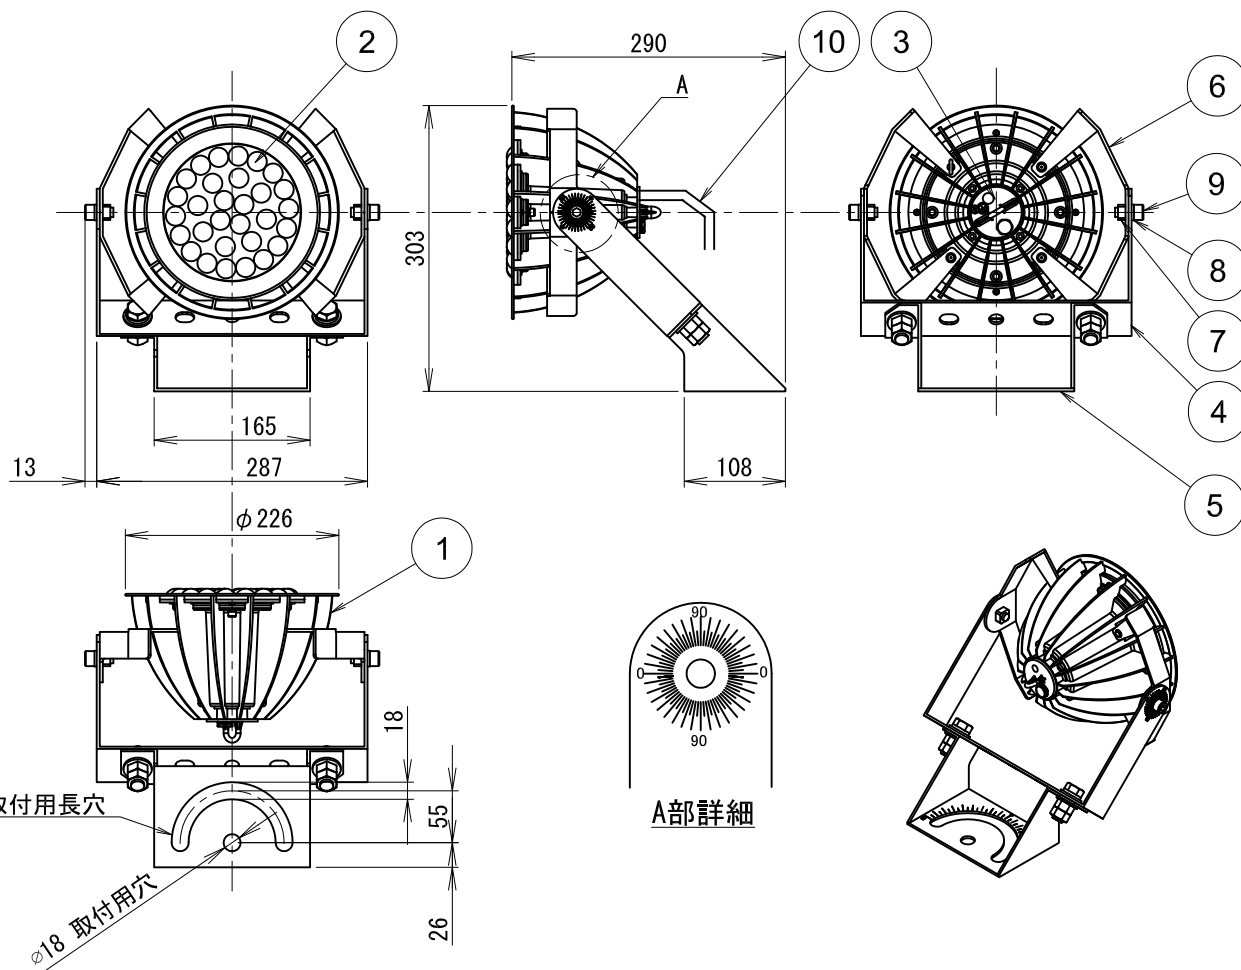


《 安全上の注意 》

商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

《 使用上の注意 》

- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切して下さい。
- 4) セードは基本的に外してご利用ください。放熱の妨げとなります。

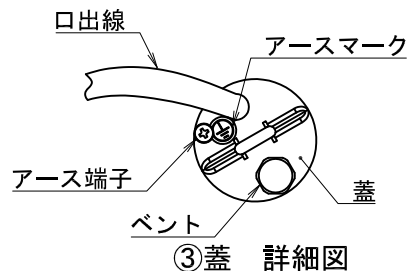

部番 PN	部品名 PART NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	摘要 ABSTRACT
1	本体	1	マグネシウム合金	塩害塗装
2	レンズ	1	耐熱アクリル	-
3	蓋	1	ADC	-
4	アーム	1	溶融亜鉛メッキ鋼板	t3.2(塩害塗装)
5	回転台	1	溶融亜鉛メッキ鋼板	t3.2(塩害塗装)
6	支え板	2	溶融亜鉛メッキ鋼板	t3.2(塩害塗装)
7	溶接ナット	2	SUS304	M10
8	ディスクロックワッシャ	4	SUS304	呼び10
9	六角穴付フランジボルト	2	SUS304	M10
10	口出線	1	2PNCT-1.25sq	L=約900mm

《 照明仕様 》

光源色	白色
質量(kg)	3.0
口金	-
電源周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(V)	AC100V~AC220V
定格消費電力(W)	AC100V~56W AC200V~55W AC220V~56W
全光束(lm)	5,800lm typ
照射角度	30/ 42/ 60/ 80/ 120/ グレア防止
演色性(Ra)	70
色温度(K)	5000
使用環境温度	- 40 °C ~ + 60 °C
力 率	0.95
防塵・防水	器具:IP67、電源:IP57
電源ユニット	外付け
設計許容風速	60m/s

対象品番	
照射角度	品番
30°	NV250EVW-FA30C
42°	NV250EVW-FA42C
60°	NV250EVW-FA60C
80°	NV250EVW-FA80C
120°	NV250EVW-FA120C
グレア防止	NV250EVW-FA80G

品番 ITEM No.	NV250EVW-FA***
品名 NAME	Neo Venus 250 省エネタイプ(E) 投光器型 白色
図番 DWNG No.	LJ-0330-01

承認 APPROVED	確認 CHECKED	担当 DRAWN	単位 DIN	mm	株式会社 ティーネットジャパン
笠原	濱野	村井			